



DREEN[®] CERAMICAPLUS

OPHOOGSYSTEEM VOOR GALERIJEN EN
BALKONS MET KERAMISCHE TEGELS



DREEN® CERAMICAPLUS


VOOR EEN GOEDE TOEGANKELIJKHEID EN FRAAIE UITSTRALING

Dreen®Ceramicaplus is het tegelsysteem van keramiek voor ophoging van galerijen en balkons. Hiermee worden de galerijen en de entrees van de woningen op gelijke hoogte gebracht. De tegels zijn lichtgewicht (46 kg per m²) en hebben een breuklast van 1000 kg per tegel en zijn daarom zeer geschikt voor het ophogen of renoveren van galerijvloeren.

KWALITEIT EN ESTHETIEK

De tegels beschikken over een aantal positieve eigenschappen, die ervoor zorgen dat ze goed ingezet kunnen worden op galerijvloeren; naast anti-slip, zijn de tegels maat-, kleur- en slijtvast en gemakkelijk te onderhouden. Tevens zijn ze

vorst- en strooizoutbestendig. Dreen®Ceramicaplus is verkrijgbaar in diverse formaten en verschillende kleuren waarmee een stijlvolle uitstraling te creëren is.

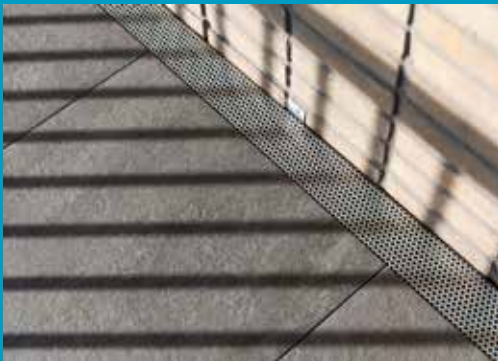

EIGENSCHAPPEN

- › Kleurvast
- › Krasbestendig
- › Slijtvast
- › Vorstbestendig
- › Hoge maatvastheid
- › Hoge antislip (R11)
- › Onderhoudsarm
- › Vuilwerend

STRAK EN STABIEL

Met Dreen®Ceramicaplust ontstaat een stabiel en vlak loopoppervlak. Het onderliggende systeem zorgt voor de gewenste ophoging en voorkomt dat de tegels gaan schuiven; de tegels worden voorzien van een hoekstuk, waarmee ze op de fixplate lock geplaatst en vergrendeld worden. Zo liggen de tegels gefixeerd, maar blijft de ondergrond (indien nodig) bereikbaar. Bovendien ontstaan strakke naden, waar tevens water door kan weglopen.

AFWERKING

Dreen®Ceramicaplust wordt, indien nodig, aan de buitenranden afgewerkt met een hoeklijn. Dit zorgt ervoor dat het systeem opgesloten ligt en vervuiling onder het systeem niet mogelijk is. Aan de gevelzijde wordt gewerkt met pastegels en/of een rooster. Hierdoor blijven bestaande goten goed bereikbaar.


MODULAIRE OPBOUW

Door de modulaire opbouw is de overlast voor bewoners tijdens de aanleg minimaal. Woningen blijven altijd bereikbaar en de nieuwe galerijvloer is meteen toegankelijk en in gebruik te nemen. Ook onderhoud is eenvoudig doordat het systeem demontabel is.

LEUNINGOPHOOGING

Leuningen en balustrades moeten voldoen aan wettelijke hoogte-eisen. Zoontjens controleert of na vloerophoging de hoogte nog voldoet en zorgt voor eventuele aanpassingen.

SYSTEEMOPBOUW

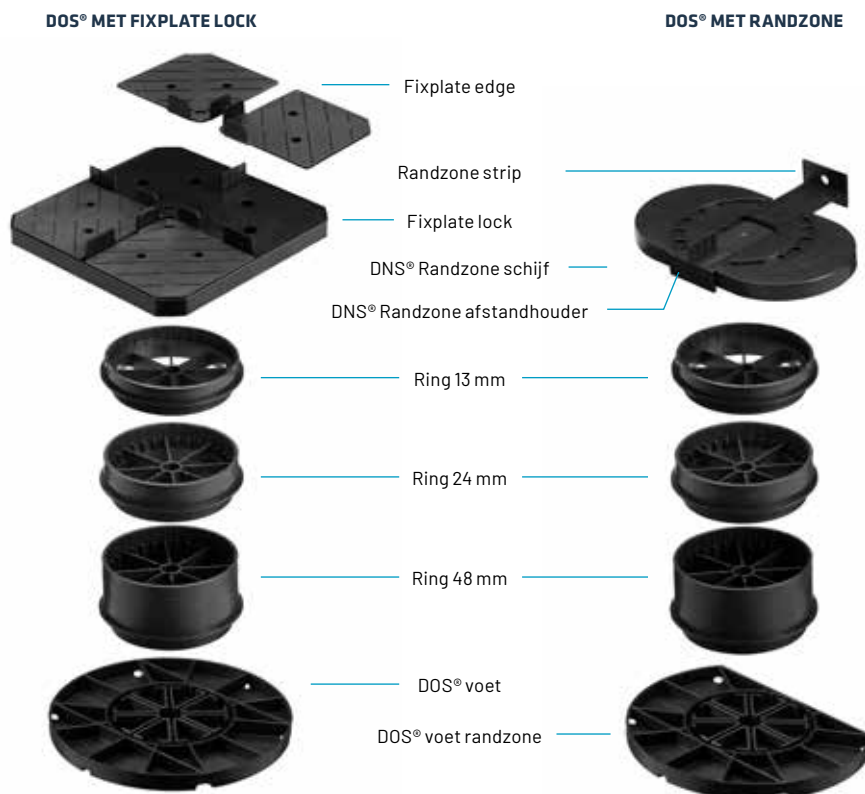

TECHNISCHE GEGEVENS DREEN® CERAMICAPLUS

Afmeting	595 x 595 x 20 mm	895 x 446 x 20 mm	595 x 1195 x 20 mm
Werkende maat	598 x 598 x 20 mm	898 x 449 x 20 mm	598 x 1198 x 20 mm
Gewicht per tegel	16,5 kg	18,5 kg	33,2 kg
Gewicht per m ²	46 kg/m ²	46 kg/m ²	46 kg/m ²
Aantal per m ²	2,78 stuks	2,50 stuks	± 1,4 stuks
Dikte tolerantie	±0,5 mm	±0,5 mm	± 0,5 mm
Lengte en breedte tolerantie	±0,8 mm	±0,8 mm	± 0,8 mm
Anti-slipwaarde (stroefheid)	R11 (optioneel R13)	R11 (optioneel R13)	R11
Breuklast	10 kN	6,5 kN	4,5 kN

De specificaties, constructies en details zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Zootjens International B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de producten en systemen aan te brengen.

ALS DE WERELD TOCH EENS TWEE KEER ZO GROOT WAS

Wat ons betreft, kan dat. Die wereld, twee keer zo groot. Een wereld die wij met onze eigen daktegelsystemen perfect kunnen invullen. Wij durven zelfs te claimen dat we dé expert in dakbestrating zijn - met onze decennialange ervaring. Of het nu gaat om duurzame daken of sociale, leefbare daken. Iedere dag bewegen we ons tussen architecten en aannemers. Dakdekkers en projectontwikkelaars. Uitvinders en uitvoerders. We luisteren naar ze, werken met ze en adviseren ze. Daardoor zijn wij dé partij die zicht heeft op het dak. Het is onze higher ground.