



DREEN[®]Nxt

DE NIEUWE GENERATIE
DAKBESTRATING

 **ZOONTJENS**
A CRH COMPANY



DE NIEUWE GENERATIE DAKBESTRATING

Dreen®Nxt is hét dakbestratingssysteem voor elk plat dak. Met deze strakke tegel van beton en bijbehorend systeem ben je verzekerd van een stabiel en duurzaam dakterras.

Dreen®Nxt is de doorontwikkelde versie van de Dreetegel®. Door meer gebruik van buitenruimtes op het dak, worden hogere eisen gesteld aan de dakbestrating. Met name door het intensieve gebruik en zwaardere belasting. Met een nieuw ontwikkeld lockplate systeem, een strakkere look, meer kleurmogelijkheden én duurzamere grondstoffen is Dreen®Nxt klaar voor de toekomst.

GESCHIKT VOOR ALLE DAKEN

Met Dreen®Nxt bieden we één dakbestratingssysteem voor alle platte daken. De tegel is verkrijgbaar in diverse formaten en diktes en daardoor geschikt voor alle toepassingen. Van klein tot groot, van licht tot zwaar belast. De 30x30 tegel (3,5 cm dik) is bruikbaar voor kleine terrassen en loggia's. De 50x50 en 60x40 tegels zijn,

door de keuze uit 4,5 of 6 cm dik, ook geschikt voor alle overige toepassingen. Dakterrassen, dakpaden, daktuinen. Dakpleinen, dakvelden, dakparken. Het Dreen®Nxt systeem biedt een stabiel, kwalitatief en veilig loopoppervlak om heerlijk te loungen, te sporten, te shoppen, te dineren of te wandelen. Bijna alles wat op de grond kan, kan ook op het dak!

FRAAIE KLEUREN EN DEKLAGEN

De buitenruimte is een belangrijk onderdeel van het gebouw en moet feilloos aansluiten op de omgeving. We produceren Dreen®Nxt in diverse standaardkleuren, van grijs tinten tot kleuren gebaseerd op sferen uit de natuur. Kies de kleur die past bij de gewenste uitstraling of maak een combinatie.

Zoek je een speciale kleur, structuur of tint, aansluitend bij jouw ontwerp? We helpen graag mee voor de perfecte look-and-feel door productie op maat.

DROOG OPPERVLAK EN STRAK LIJNENSPEL

De waterafvoer is bij Dreen®Nxt gewaarborgd door sleuven aan de zijkanten van de tegel. De tegel heeft verzonken, afgeronde watersleufjes, die niet zichtbaar zijn als je op het dakterras kijkt. Door de afronding is de kans op vervuiling minimaal. Het systeem zorgt vervolgens voor ruimte tussen de tegel en het dakoppervlak voor een goede waterafvoer en een droog loopoppervlak. Op deze manier combineren we esthetica optimaal met functionaliteit. Samen met een kleine vellingkant, resulteert dit in een strak lijnenspel op elk dak.

STABIEL EN OPGESLOTEN

Dreen®Nxt heeft een uitsparing aan de onderkant van de tegel. Deze uitsparing past precies in een lockplate, waardoor de tegel vast en opgesloten komt te liggen. Zo kan het tegelveld nooit schuiven of losraken. Dit lockplate systeem passen we toe bij elk formaat en kan zowel afschotvolgend als ophogend en nivellerend worden gebruikt. Aan de randen zorgt het speciale randzonesysteem voor stabiliteit en goede ondersteuning en optimale opsluiting van de tegels.

OPHOGEN EN NIVELLEREN

Dreen®Nxt is in de formaten 50x50 cm en 60x40 cm op de gewenste hoogte te brengen met het DNS® systeem of met de verstelbare tegeldrager. Bij DNS® werken we met een op maat gezaagde DNS® buis, geplaatst in een DNS® voet/schijf en voorzien van de lockplate. De verstelbare tegeldrager bestaat uit een regelbare basis met ophoogringen en de lockplate. Met beide systemen ontstaat een vlak dakterras.

DEMONTABEL EN DUURZAAM

Net als alle systemen van Zoontjens, is ook Dreen®Nxt demontabel. Je kunt het eenvoudig weghalen, terugplaatsen of hergebruiken. Bovendien beschermt het systeem de onderliggende laag tegen weersinvloeden en zorgt het voor een goede beluchting van het dak. Het complete dakbestratings-systeem biedt door zijn kwaliteit en stabiliteit, een oplossing voor de lange termijn.

EIGENSCHAPPEN

- › Maatvast
- › Kleurvast
- › Slijtvast
- › Stabiel
- › Droog oppervlak
- › Demontabel
- › Duurzaam



Leg Dreen®Nxt afschotvolgend met de lockplate direct op de dakbedekking




Op de lockplates liggen de tegels stabiel, vast en opgesloten



Dreen®Nxt heeft uitsparingen aan de onderzijde, waarin de lockplate precies past



Dreen®Nxt is eenvoudig op te hogen door de lockplate te combineren met DNS® of de verstelbare tegeldrager

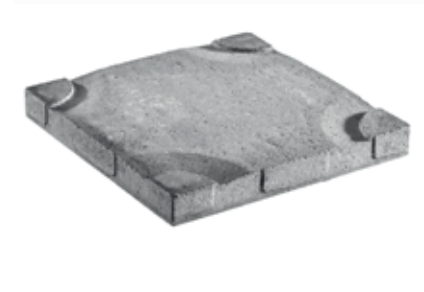

AFSCHOTVOLGEND



Lockplate
(afschotvolgend 30x30)



Lockplate
(afschotvolgend overig)

DNS®



Lockplate



DNS® buis



DNS® voet/schijf

VERSTELBARE TEGELDRAGER



Lockplate



Verstelbare tegeldrager ring 24 mm



Verstelbare tegeldrager ring 48 mm



Verstelbare tegeldrager basis 35 – 50 mm



Verstelbare tegeldrager basis 50 – 74 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

| Afmeting in mm per stuk | Gewicht per tegel in kg | Gewicht per m ² in kg | Aantal per m2 | Aantal per pak |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|
| 300x300x35 | 7,1 | 78 | 11 | 92 |
| 500x500x45 | 24,9 | 100 | 4 | 38 |
| 400x600x45 | 24,6 | 102 | 4,16 | 38 |
| 500x500x60 | 34,8 | 139 | 4 | 28 |
| 400x600x60 | 33,9 | 141 | 4,16 | 28 |

De specificaties, constructies en details zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Zoontjens International B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de producten en systemen aan te brengen.

ALS DE WERELD TOCH EENS TWEE KEER ZO GROOT WAS

Wat ons betreft, kan dat. Die wereld, twee keer zo groot. Een wereld die wij met onze eigen daktegelsystemen perfect kunnen invullen. Wij durven zelfs te claimen dat we dé expert in dakbestrating zijn - met onze decennialange ervaring. Of het nu gaat om duurzame daken of sociale, leefbare daken. Iedere dag bewegen we ons tussen architecten en aannemers. Dakdekkers en projectontwikkelaars. Uitvinders en uitvoerders. We luisteren naar ze, werken met ze en adviseren ze. Daardoor zijn wij dé partij die zicht heeft op het dak. Het is onze higher ground.