


TECHNISCHE DATA SHEET

PARDAK®100



ALGEMENE GEGEVENS

- Parkeerdaktegels van hoogwaardig beton met afmetingen van 998 x 998 x 80 mm met drainage- gleuven aan de zijkanten, standaarduitvoering in grijs met ruitprofiel
- Pardak® tegeldragers van rubbergranulaat
- (Ø 400 mm, dikte 30 mm)
- Pardak® spanelementen
- Pardak® kruisstukken

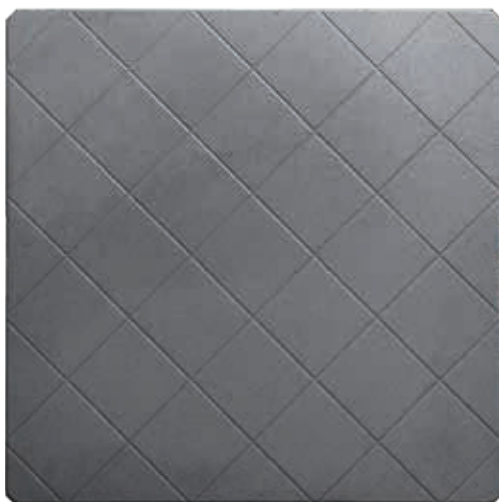


TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	Gemiddeld 998 x 998 mm
Rastermaat	1000 x 1000 mm
Tegeldikte	Gemiddeld 80 mm
Vellingkant horizontaal	3 + 2 mm
Vellingkant verticaal	3 mm
Opbouwhoogte	Gemiddeld 110 mm
Gewicht per Pardak®100 tegel	181 kg
Gewicht per m ²	181 kg (186 kg incl. toebehoren)
Voegbreedte	3-5 mm
Kleur	Grijs, andere kleuren op aanvraag
Oppervlak	Diagonaal ruitpatroon
Oppervlaktekwaliteit	Hoge antislipweerstand
Breuklast	25 kN
Betonkwaliteit	Voldoet aan NEN 1339
Buigsterkte	U
Belasting	Geschikt voor autoverkeer tot een totaalgewicht van 35kN

PARDAK®100

BOVENAANZICHT EN DWARSDOORSNEDE

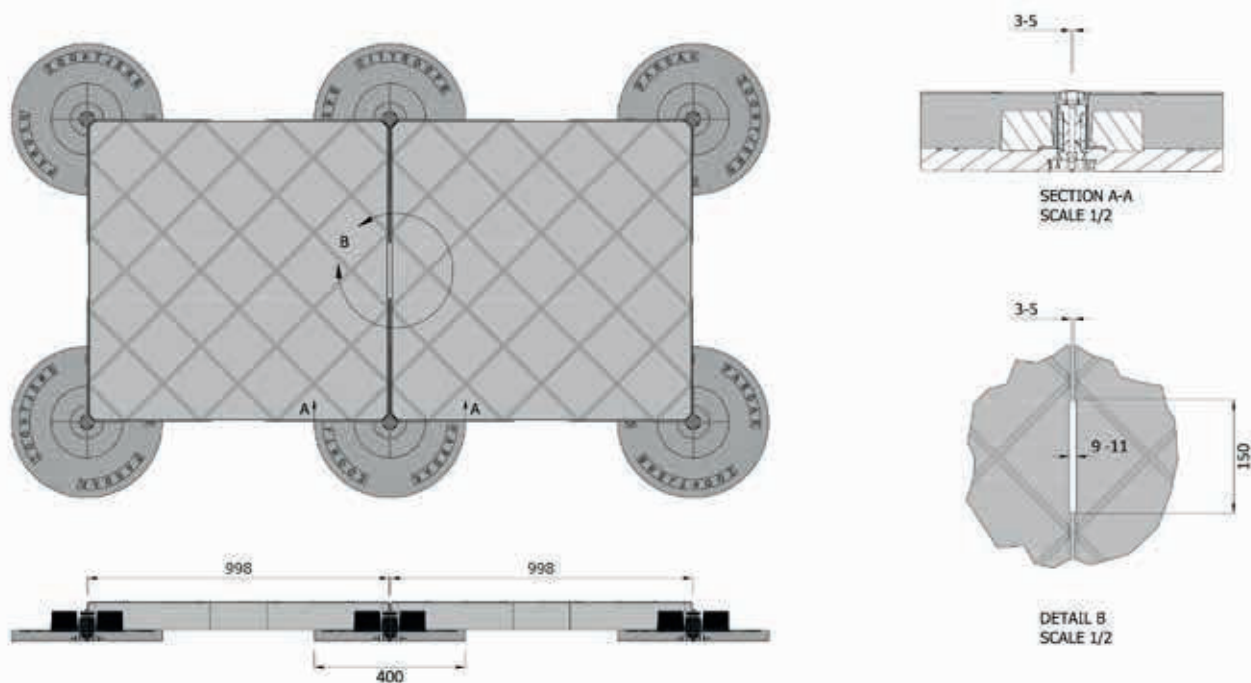

De specificaties, constructies en details zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Zoontjens International B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de producten en systemen aan te brengen.

ALS DE WERELD TOCH EENS TWEE KEER ZO GROOT WAS

Wat ons betreft, kan dat. Die wereld, twee keer zo groot. Een wereld die wij met onze eigen daktegelsystemen perfect kunnen invullen. Wij durven zelfs te claimen dat we dé expert in dakbestrating zijn - met onze decennialange ervaring. Of het nu gaat om duurzame daken of sociale, leefbare daken. Iedere dag bewegen we ons tussen architecten en aannemers. Dakdekkers en projectontwikkelaars. Uitvinders en uitvoerders. We luisteren naar ze, werken met ze en adviseren ze. Daardoor zijn wij dé partij die zicht heeft op het dak. Het is onze higher ground.