


PARDAK® 110



HET PARDAK® 110 SYSTEEM BESTAAT UIT:

- Parkeerdaktegels van hoogwaardig beton.
- Afmetingen 1110 mm x 1110 mm x 96 mm met drainagegleuven aan de zijkanten, standaarduitvoering met lichtgrijs ruitprofiel.
- Pardak® 110 tegeldragers van gevulkaniseerd rubbergranulaat Ø 400 mm, dikte 30 mm.
- Pardak® 110 kruisstukken
- Pardak® 110 panelementen


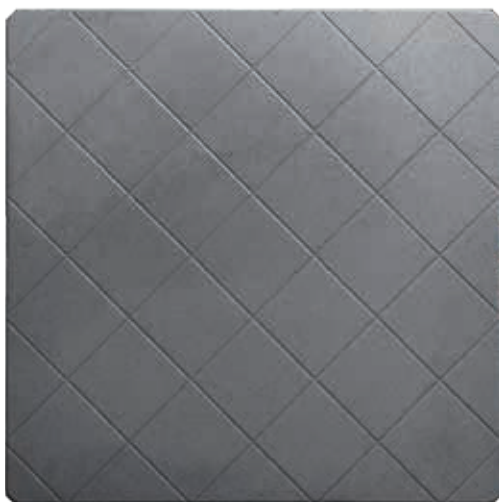


ALGEMENE GEGEVENS

Afmetingen	Gemiddeld 1096 mm x 1096 mm
Rastermaat	1110 mm x 1110 mm
Tegeldikte	Gemiddeld 96 mm
Vellingkant horizontaal	8 mm
Vellingkant verticaal	3 mm
Opbouwhoogte	Gemiddeld 126 mm
Nominale dichtheid	2420 kg/m ²
Gewicht per Pardak® 110 tegel	270 kg
Gewicht per m ²	225 kg (230 kg incl. toebehoren)
Betonsterkteklasse	C 55/67 (beton met hoge sterkte)
Voegbreedte	3-5 mm
Kleur	Grijs, andere kleuren op aanvraag
Oppervlak	Diagonaal ruitpatroon
Oppervlaktekwaliteit	Hoogste antislipklasse „R 13“

PARDAK® 110

BOVENAANZICHT EN DWARSDOORSNEDE

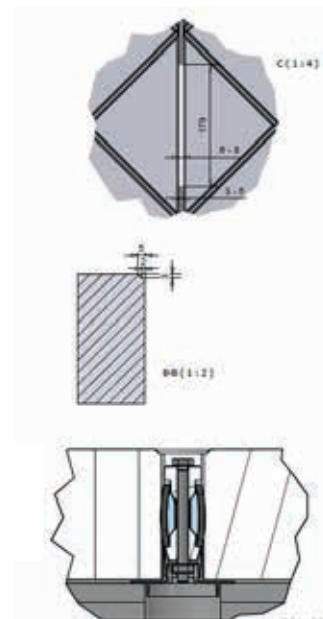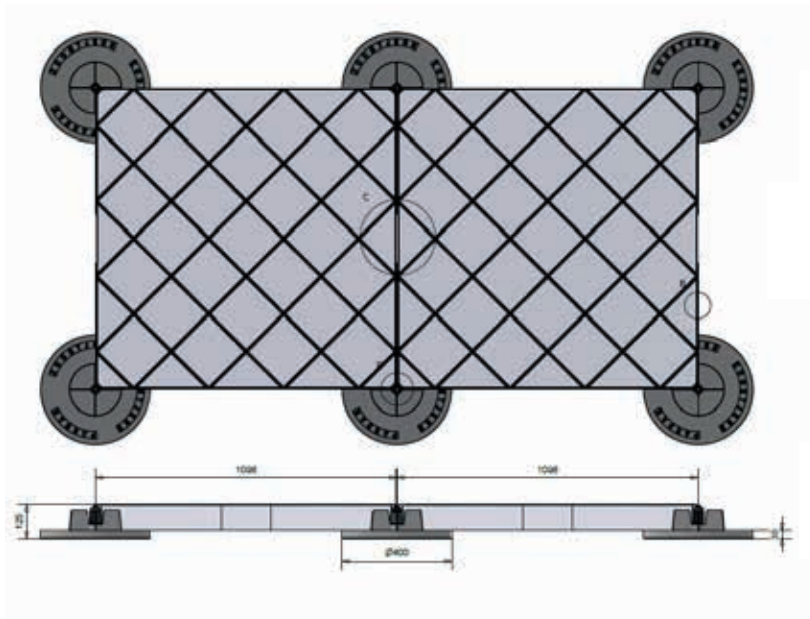

GÜTESCHUTZ NORDRHEIN-WESTFALEN KEURINGSCERTIFICAAT NR. 11/0137-1G OP BASIS VAN EEN REGULIER CONTROLEONDERZOEK VOLGENS DIN EN 1339 „BETONTEGELS“

	Eisen volgens DIN EN 1339	Waarden in het keuringscertificaat
Maatvastheid – lengte/breedte/dikte Maximale afwijking	„R“ toegestane afwijking: +/- 2 mm	Nr. 11/0137-1/G +/- 1 mm
Maatvastheid – diagonaal Maximale afwijking	„L“ toegestane afwijking: ≤ 4 mm	Nr. 11/0137-1/G +/- 1 mm
Buigsterkte Maximale afwijking	„U“ karakter. buigsterkte ≥ 5 kN/ mm ²	Nr. 11/0137-4/G kleinste individuele waarde 7,6 Mpa (7,6 N/ mm ²)
Breukbelasting Maximale afwijking	„30“ karakter. breukbelasting ≥ 30 kN	Nr. 11/0137-4/G kleinste individuele waarde 46,5 kN
Slijtbestendigheid Maximale afwijking	„I“ ≤ 18000mm ³ /5000 mm ²	Nr. 11/0311/WP grootste individuele waarde 9000 mm ³
Weerstand tegen vorst-dooicyclus, met strooizout Maximale afwijking	„D“ ≤ 1,0 kg/m ²	Nr. 11/0137-5/G grootste individuele waarde 0,009kg/m ² Voldoet aan: klasse XF 4 volgens DIN 1045, deel 2

De specificaties, constructies en details zijn opgesteld volgens de laatste stand van de techniek en met de grootst mogelijke zorg bijeengebracht. Zoontjens International B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolledigheden en de gevolgen daarvan. In het belang van vernieuwingen en verbeteringen behouden wij ons het recht voor om wijzigingen in de producten en systemen aan te brengen.

ALS DE WERELD TOCH EENS TWEE KEER ZO GROOT WAS

Wat ons betreft, kan dat. Die wereld, twee keer zo groot. Een wereld die wij met onze eigen daktegelsystemen perfect kunnen invullen. Wij durven zelfs te claimen dat we dé expert in dakbestrating zijn - met onze decennialange ervaring. Of het nu gaat om duurzame daken of sociale, leefbare daken. Iedere dag bewegen we ons tussen architecten en aannemers. Dakdekkers en projectontwikkelaars. Uitvinders en uitvoerders. We luisteren naar ze, werken met ze en adviseren ze. Daardoor zijn wij dé partij die zicht heeft op het dak. Het is onze higher ground.